



SKR EVO | SKS EVO

ANCLAJE ATORNILLABLE PARA HORMIGÓN

SISTEMA RÁPIDO EN SECO


Uso simple y rápido. El especial roscado requiere un pre-agujero de pequeñas dimensiones y garantiza la fijación en hormigón sin crear fuerzas de expansión en el hormigón. Distancias mínimas reducidas.

REVESTIMIENTO C4 EVO

Revestimiento multicapa de base inorgánica con una capa funcional externa de matriz epoxi con hojuelas de aluminio. Idoneidad para la categoría de corrosividad atmosférica C4 y la clase de servicio 3.

CABEZA AUMENTADA

Robusto y fácil de instalar, gracias a la geometría sobredimensionada de la cabeza hexagonal del SKR.

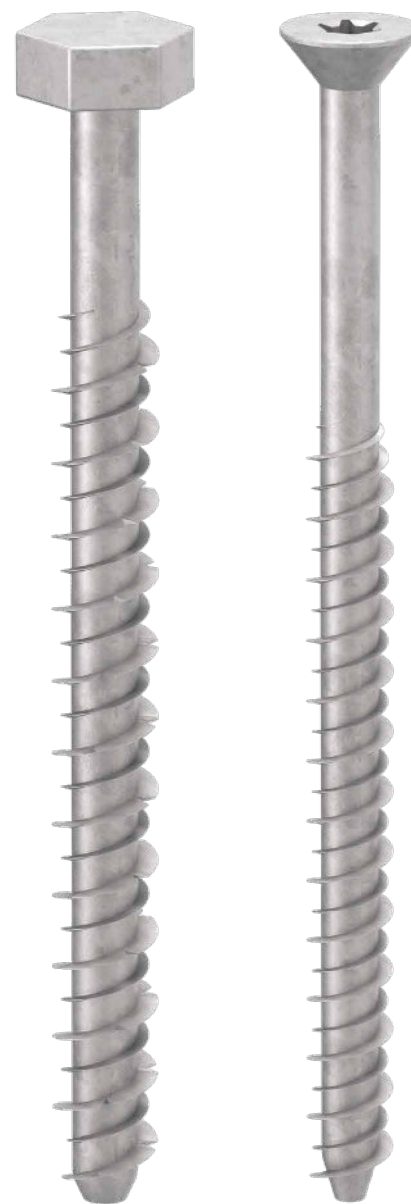

SKR EVO

SKS EVO

DIÁMETRO [mm]	6 (7,5) 12 16
LONGITUD [mm]	52 (60) 400 400
CLASE DE SERVICIO	SC1 SC2 SC3
CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA	C1 C2 C3 C4
CORROSIVIDAD DE LA MADERA	T1 T2 T3
MATERIAL	C4 EVO COATING acero al carbono con revestimiento C4 EVO



CAMPOS DE APLICACIÓN

Fijación de elementos en madera o acero sobre soportes de hormigón.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

SKR EVO - cabeza hexagonal

CÓDIGO	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _{F,steel} [mm]	SW [mm]	T _{inst} [Nm]	unid.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320	320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25	
SKREVO12400	400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25	


SKS EVO - cabeza avellanada

CÓDIGO	d ₁ [mm]	L [mm]	t _{fix} [mm]	h _{1,min} [mm]	h _{nom} [mm]	d ₀ [mm]	d _{F,timber} [mm]	d _K [mm]	TX	T _{inst} [Nm]	unid.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

PRODUCTOS ADICIONALES - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
SOCKET13	casquillo SW 13 conexión 1/2"	1
SOCKET16	casquillo SW 16 conexión 1/2"	1
SOCKET18	casquillo SW 18 conexión 1/2"	1

GEOMETRÍA

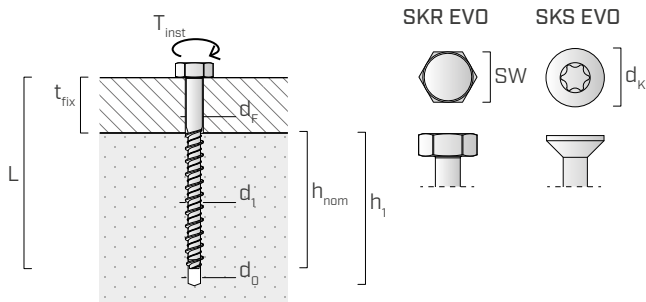

d ₁	diámetro externo del anclaje
L	longitud anclaje
t _{fix}	espesor máximo fijable
h ₁	profundidad mínima del agujero
h _{nom}	profundidad de inserción nominal
d ₀	diámetro del agujero en el soporte de hormigón
d _F	diámetro máximo del agujero en el elemento a fijar
SW	medida llave
d _K	diámetro cabeza
T _{inst}	par de apriete